

JOSKIN

FR **BETIMAX RDS**



© JOSKIN 2014. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les photos ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.

www.joskin.com

**"UNE LARGE GAMME ADAPTÉE
À VOS BESOINS D'ÉLEVEUR"**



Sommaire


Fabrication JOSKIN	3
BETIMAX RDS	4
Options communes	6
Service après-vente	8

UNE TECHNIQUE DE POINTE

Ce concept de fabrication high-tech passe inévitablement par des investissements imposants en terme d'outils de production capables de traiter les tôles nécessaires : tables de découpe laser de 8 m, cintreuse, presse plieuse à commande numérique de 8,2 m, dispositif de correction automatique d'angle de pliage, robot de soudure de 8 m, ...



Tour à commande numérique

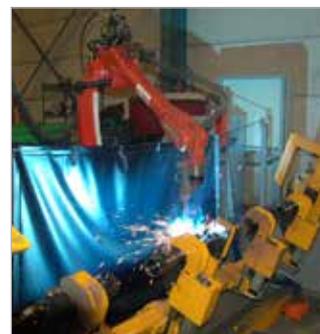

Robot de soudure



Pieuse à commande numérique



Table de découpe laser



FABRICATION

Chez JOSKIN, il n'existe pas une formule gagnante. Il y en a autant que de demandes différentes ; c'est pourquoi chaque machine est fabriquée à partir de composants standardisés.

Les multiples possibilités présentées dans notre catalogue vous permettront d'effectuer le choix qui correspond à toutes vos attentes. En fonction des accessoires sélectionnés, votre machine est configurée sur ordinateur avant de passer par les différentes étapes de fabrication.



Montage aérateur

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INFORMATISÉS


La conception des machines JOSKIN est entièrement réalisée sur ordinateur à l'aide de programmes d'ingénierie tridimensionnels. Avant même que le premier prototype ne soit fabriqué, l'équipe de développement peut visualiser sa création, simuler tous ses mouvements et corriger les éventuelles erreurs.

Dès le début du projet, la nouvelle conception est liée au programme de gestion globale SAP : les concepteurs intègrent les nouvelles nomenclatures directement au configurateur central. Elle s'insère ainsi immédiatement dans le processus de développement continu. Cette architecture intégrée permet de standardiser la production au maximum et de rationaliser les composants, afin de garantir une précision de fabrication et une flexibilité de production plus importantes.

LIVRE DE PIÈCES INDIVIDUALISÉ

L'expression la plus visible de la gestion informatique intégrée de la fabrication JOSKIN est le livre de pièces personnalisé que nous livrons avec chacune de nos machines.

Celui-ci comprend les plans et références des composants montés sur votre machine, à l'exclusion de toute autre pièce ; de quoi éliminer bon nombre de risques d'erreurs de commande de pièces, même des années plus tard.

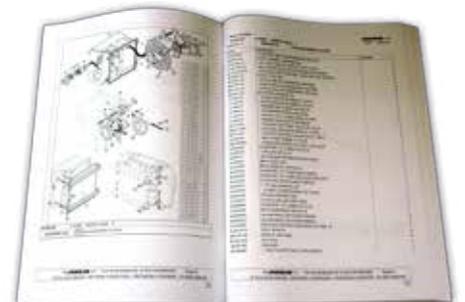

BETIMAX RDS

Pour le transport de votre bétail
en toute sécurité



UN CHARGEMENT AISÉ

La BETIMAX RDS est équipée du système "ras-du-sol". Le(s) essieu(x) est (sont) monté(s) sur des vérins hydrauliques double effet permettant de poser la bétailière au sol. La hauteur de chargement et de déchargement atteint alors seulement 14 cm contre 63 cm au transport. Ce système "ras-du-sol" amène la suppression de la rampe d'accès, évitant ainsi toute manipulation pour l'utilisateur, ainsi que tout risque d'accident lors du chargement et du déchargement du bétail. Chaque vérin est équipé d'une sécurité empêchant l'affaissement du véhicule en cas de rupture des conduites hydrauliques : un clapet anti-retour pour l'essieu simple et un clapet parachute avec boule d'azote pour l'essieu double.

FOND DE CAISSE

Le fond de caisse de la BETIMAX RDS est revêtu d'une résine souple à 3 composants, semblable à celle équipant les camions de transport international de bétail. Cette résine présente des caractéristiques antidérapantes et insonorisantes, se révélant particulièrement confortable pour les animaux. L'évacuation des eaux et des déjections lors du nettoyage est assurée par deux bouchons de vidange de Ø 2". Un rebord intérieur répondant aux normes en vigueur empêche l'écoulement de déjections lors des déplacements.



"RAS DU SOL"

La bétailière RDS JOSKIN a été développée sur les conseils de vétérinaires et d'éleveurs expérimentés, afin d'atteindre un niveau de confort et de facilité le plus élevé possible. Elle repose sur un châssis tubulaire qui, avec les tôles latérales (4 mm), forme une caisse monocoque d'une hauteur de 210 cm. La galvanisation complète standard de l'ensemble de la caisse confère une grande résistance dans le temps au véhicule contre les agressions liées aux déjections animales.




SPÉCIFICITÉS

Châssis	Tubulaire - 180 x 100 (5000 et 6000) Tubulaire - 220 x 120 (7500 et 9000)
Caisse	Monocoque - hauteur 210 cm Entièrement galvanisée
Train roulant	- Simple essieu sur RDS 5000 et 6000 - Double essieu sur RDS 7500 et 9000
Roues max.	Ø 890 à 940 mm / largeur 458 mm

MODÈLES

	Nombre de bêtes	Caisse (m)			Plancher (m ²)	Essieu(x) : □ (mm) - voie (mm) - goujons	Freins (mm)	Roues (cover)	Support de stationnement
		Longueur	Largeur	Hauteur					
RDS 5000	7/8	5	2,23	2,10	11,1	ADR 90x2066-8G	400 x 80	435/45R19.5	Cric manuel réglable
RDS 6000	8/10	6	2,23	2,10	13,4	ADR 90x2066-8G	400 x 80	435/45R19.5	Cric manuel réglable
RDS 7500/2	10/12	7,5	2,23	2,10	16,7	ADR 2x90x2066-8G	400 x 80	435/45R19.5	Hydraulique ⁽¹⁾
RDS 9000/2	12/14	9	2,23	2,10	20,0	ADR 2x90x2066-8G	400 x 80	435/45R19.5	Hydraulique ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Cric hydraulique (DE) prise directe au tracteur

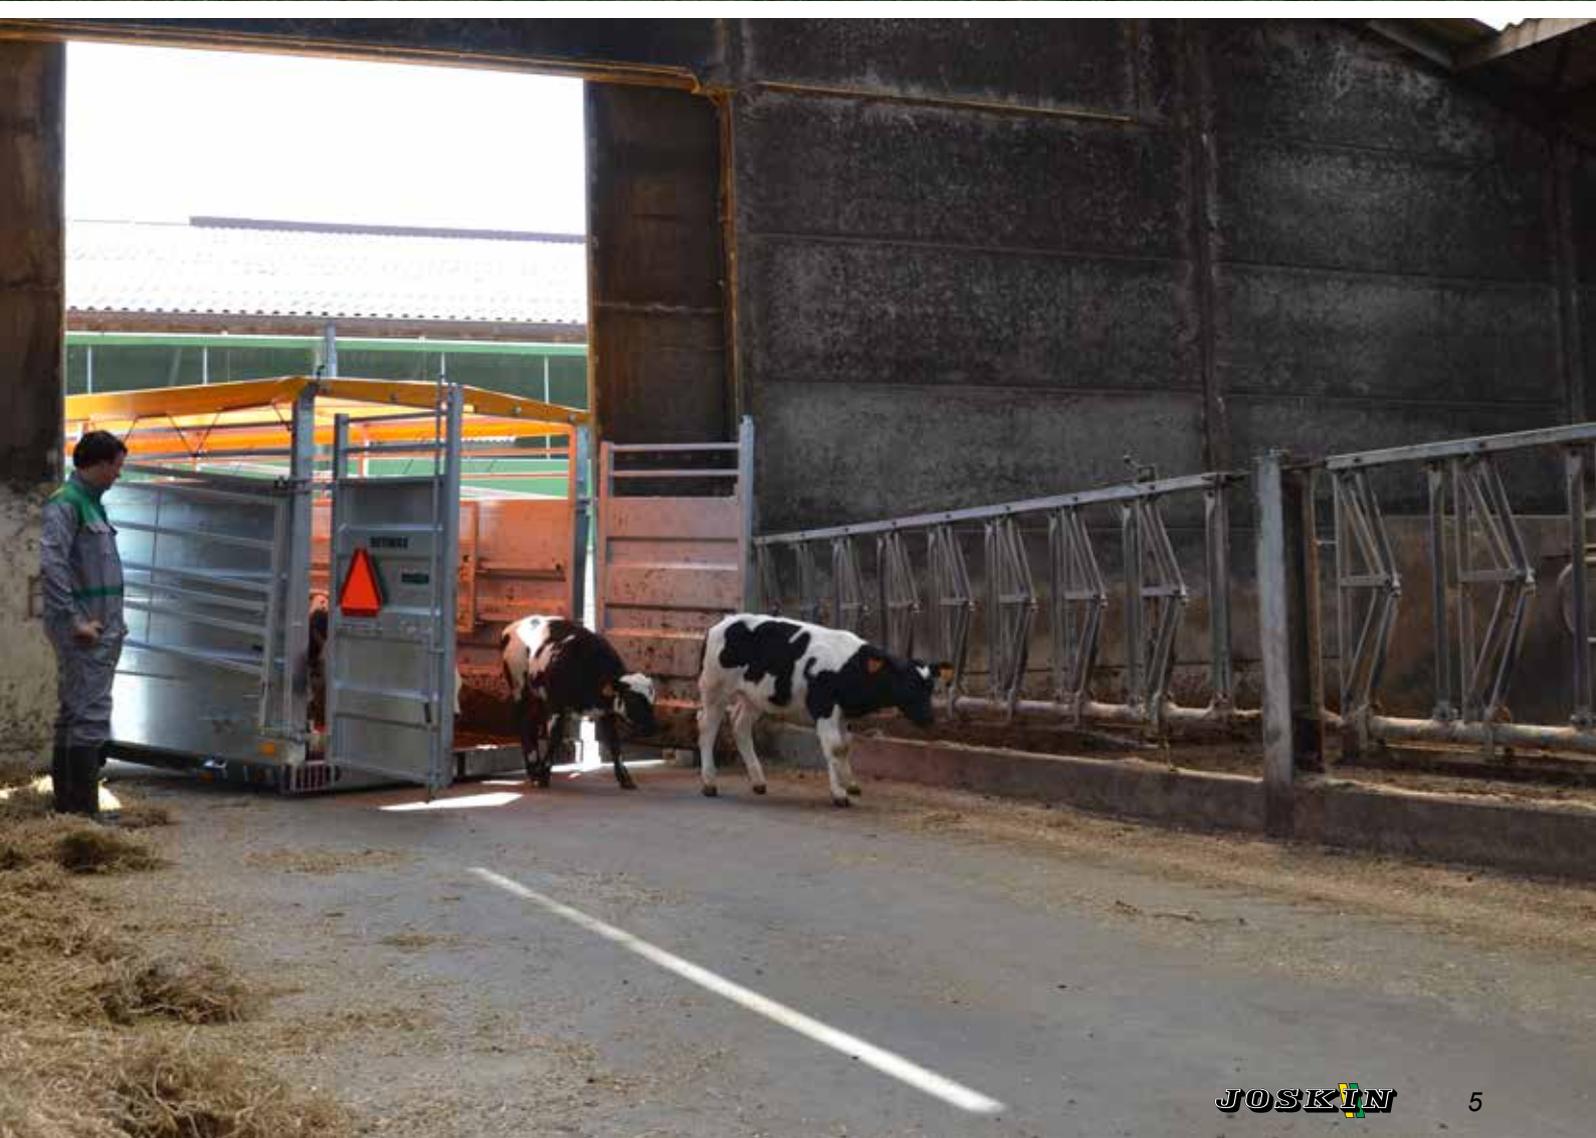

BÉTAILLERES

Options communes



SÉPARATION INTÉRIEURE

Il existe deux types de séparations intérieures : les barrières en une partie et la porte sur rail. Toutes deux sont fixées sur les tubes montés en standard le long des parois du caisson.

Les barrières peuvent être positionnées où bon vous semble sur toute la longueur de la bétailière. Il existe par ailleurs des extensions pour compartimenter des lots d'animaux de petite taille.


Les portes en une partie ont l'avantage de présenter un rempart sur toute la hauteur des parois. Elles coulissent sur l'entièreté de la longueur de la bétailière, même au niveau de l'encastrement des roues.



BARRIÈRES EXTÉRIEURES

Pour faciliter le rassemblement du bétail au chargement, les bétailières BETIMAX peut être équipées de barrières latérales sur charnières (3,10 m) ou sur rails (4 ou 4,50 m selon les modèles). Elles s'accrochent sur les flancs du véhicule, conférant une grande sécurité au transport.

Les modèles 7500 et 9000 peuvent être munis d'un jeu de barrières latérales autoportantes sur rails de 4,5 m.

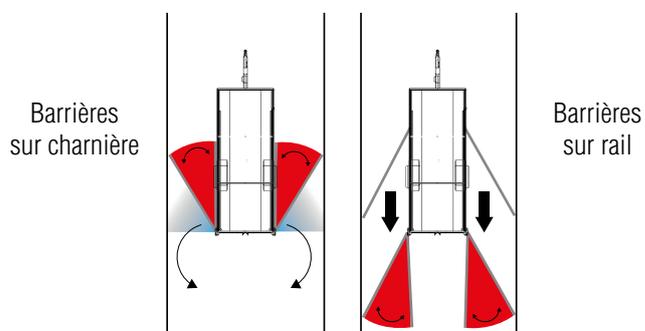



BÂCHE DE RECOUVREMENT

En standard, la BETIMAX est équipée d'arceaux augmentant la rigidité de la caisse. Ils permettent, en option, de couvrir la bétailière d'une bâche de protection, qui offre une solution durable.



ACCESSOIRES DE CAISSE

Éclairage

Afin de répondre aux normes de sécurité et à la législation en vigueur, la BETIMAX est pourvue de feux arrière, d'un éclairage de plaque et, en option, de 6 feux latéraux. Les feux arrière protégés par un grillage sont encastrés sous la caisse pour une protection optimale contre les chocs.

Barres de protection

Des barres de protection au-dessus du passage des roues, parfois incompatibles avec les séparations intérieures, sont aussi disponibles en option.

Roue de secours

Un support pour roue de secours ainsi qu'une roue de secours peuvent être obtenus en option. Ce support se trouve à l'avant du caisson.

Coffre à outils

Le montage d'un coffre à outils est envisageable sur la partie frontale du caisson.

Support pour outils

Un support de 4 emplacements (à l'avant) vous permettra de toujours transporter avec vous brosse, pelle ou autre.



Roue de secours et coffre à outils



Barres de protection



Éclairage



Support pour outils

JOSKIN

SERVICE APRÈS-VENTE



Stockages automatisés

JOSKIN a compris que le service après-vente à la clientèle est non seulement une obligation pour chaque vendeur, revendeur ou concessionnaire, mais aussi pour tout constructeur, tout d'abord pour la satisfaction des utilisateurs et ensuite pour le développement futur des produits. Grâce à un stockage centralisé pour toute l'Europe, situé au cœur d'un nœud routier, et au vu de l'efficacité actuelle des services de messagerie et de livraison, JOSKIN offre un service après-vente rapide et de qualité à ses clients.

Le système actuel de pixel-code utilisé procure une grande satisfaction à nos Partenaires et clients. En relation avec le livre de pièces personnalisé, cet étiquetage permet au client de s'assurer que la pièce reçue correspond à la référence trouvée dans sa nomenclature.


À l'heure actuelle, il y a deux espaces de stockage automatisés dédiés aux pièces de rechange à Soumagne. Le premier, entièrement automatisé, est en service depuis juillet 2014 et sert au stockage de pièces de grands gabarits. D'un volume de 28.000 m³, cet espace permet une gestion optimale des stocks et par consé-

quent une réponse encore plus rapide à la demande ! Le deuxième se compose de 21 tours de stockage automatisées dédiées aux pièces de petits gabarits. Ces infrastructures respectent l'objectif que s'est fixé JOSKIN, à savoir toujours avoir toutes les pièces de rechange en stock pour un service après-vente de qualité.

De plus, JOSKIN s'engage à fournir la pièce de rechange dans les 24 à 48 h après la prise de la commande afin de diminuer les pertes de temps, et donc d'argent, qu'une pièce défectueuse pourrait engendrer au niveau de l'exploitation.



Stockages automatisés de 28.000 m³

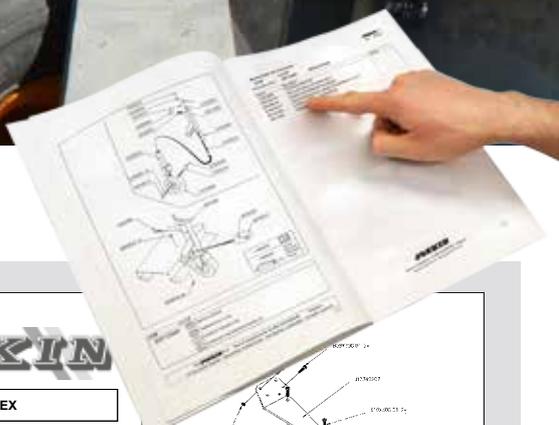


Livre de pièces

Depuis 1996, JOSKIN fournit avec chaque véhicule un livre de pièces personnalisé garantissant l'identification rapide et l'approvisionnement efficace des pièces de rechange à vie. C'est l'expression même de la précision du Groupe.

Ce livre contient exclusivement tous les composants qui sont entrés dans la fabrication de la machine. Leur identification est aisée et rapide grâce aux plans qui reprennent les détails de chaque ensemble, permettant ainsi de commander la pièce à changer avec un maximum de précision.

De plus, JOSKIN archive les composants utilisés depuis 1984 et vous fournira toujours une pièce de remplacement adaptée. Le livre de pièces personnalisé, loin d'être un luxe, est la clé d'un bon service garanti à vie, mais aussi l'assurance d'une durée de vie prolongée de votre machine.

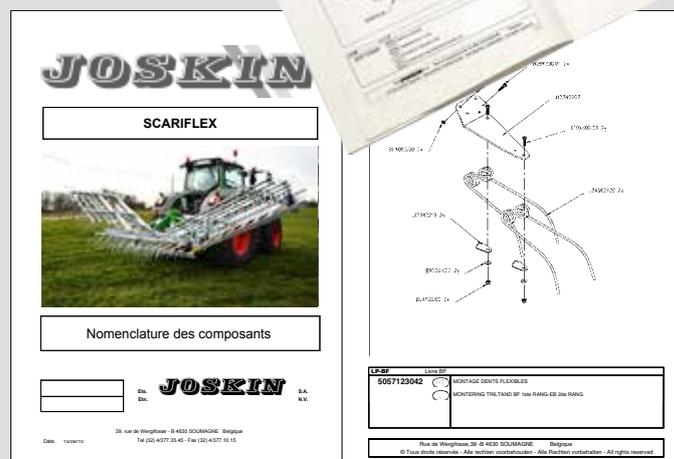

Service assistance

Parallèlement au service après-vente, JOSKIN dispose de son propre service assistance. Il se compose de techniciens sillonnant les routes afin d'apporter un conseil et un support constants aux concessionnaires.

Dans le but d'améliorer constamment son service assistance, JOSKIN organise régulièrement des séances de formations sur

son site de Soumagne. Elles ont pour but de préparer au mieux les acteurs de terrain qui seront chargés d'entretenir ou de réparer vos machines. Étant donné l'évolution constante des machines et l'ajout de nouvelles technologies ou encore de nouveaux produits, elles sont indispensables et ont aussi pour finalité de mettre à jour les connaissances des techniciens.



JOSKIN



www.joskin.com

rue de Wergifosse, 39 • B-4630 Soumagne - BELGIUM • E-mail : info@joskin.com • Tel : +32 (0) 43 77 35 45

Votre partenaire JOSKIN local

