

BROYEURS GAMME LOISIR

SÉRIE PLAISANCE

- Atelage axial et déportable monté sur chaînes
- > bon suivi du terrain
- > coupe régulière



- Hauteur de coupe réglable de 4 à 11 cm par patins ou par 2 roues pivotantes

- Volet arrière mobile
- > bonne éjection des résidus
- > travail possible en marche arrière

- Boîtiers surdimensionnés protégés par sécurité boulon
- > fiabilité à long terme



SÉRIE PROVERD



- Rotor balancier à 2 lames aspirantes épaisseur 5 mm
- > conseillé pour une tonte parfaite «économie de puissance»

- Rotor disque à 2 ou 3 lames ventilantes épaisseur 12 mm
- > conseillé pour une coupe parfaite et le léger débroussaillage
- > sécurité en cas de choc

TONDOFAUCHEUSES PORTEES ARRIERES ET FRONTALES TFG POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, PLANTATIONS



- Atelage frontal et arrière avec déport hydraulique de 50 cm en option



	TFG 1200	TFG 1600	TFG 1800	TFG 2000	TFG 2400
Largeur de coupe (mm)	1 238	1 583	1 798	1 942	2 400
Largeur hors tout (mm)	1 430	1 775	1 990	2 134	2 592
Nombre de marteaux	10	12	14	16	20
Nombre cuillères (option)	32	42	48	non	Non
Poids en axial (kg)	430	480	535	560	670
Puissance utile (CV)	22 à 30	30 à 40	40 à 50	50 à 70	60 à 90

Atelage n°1 et n°2

En série



- Marteaux polyvalents


En option



- Couteaux cuillères

- Atelage axial ou déporté (prédisposé frontal en série)

BROYEURS SOUS CLOTURE BSC 800 - BSC 1000 PORTES ARRIERE ET FRONTAUX

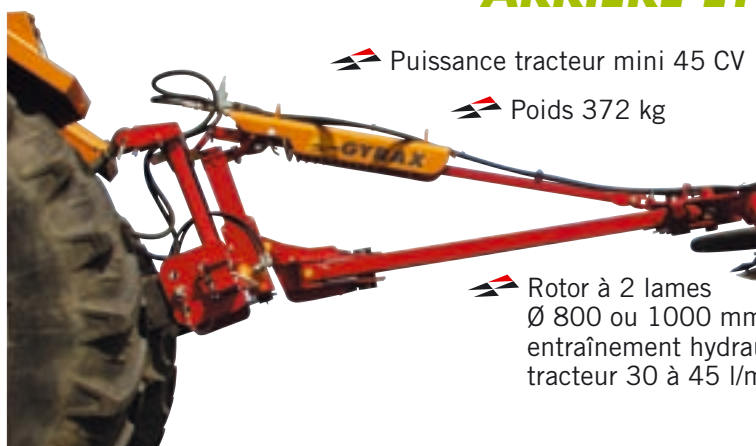


- Puissance tracteur mini 45 CV

- Poids 372 kg

- Assiette mobile pour un bon suivi du terrain

- Rotor à 2 lames Ø 800 ou 1000 mm entraînement hydraulique (débit tracteur 30 à 45 l/mn 180 bars)

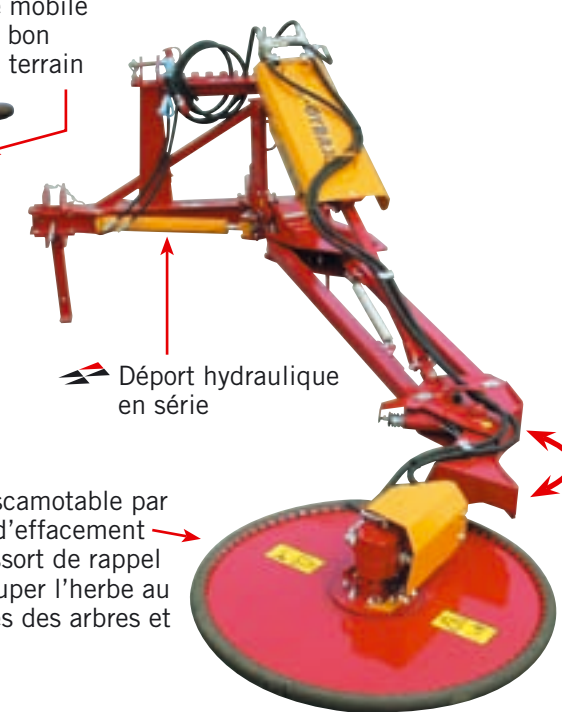

- Déport hydraulique en série

- Rotor escamotable par disque d'effacement avec ressort de rappel pour couper l'herbe au plus près des arbres et piquets



BROYEURS MULTIROTORS GAMME PRAIRIE POUR L'ENTRETIEN DES GRANDS ESPACES

GP 2800 - GP 3500 FIXES



- Transmission de la puissance par boîtiers + cardans

- Hauteur de coupe précise et réglable par roues de 4 à 11 cm

- Option satellite pour le broyage sous clôture et au plus près des arbres et piquets

- Rotors à 2 ou 3 lames aspirantes épaisseur 10 mm
- > coupe nette, broyage parfait



GPR 5000 - 6000 - 7000 REPLIABLES TRAINES



- Hauteur de coupe précise et réglable de 2,5 à 20 cm

	GP FIXES*		GPR REPLIABLES TRAINES*		
	GP 2800	GP 3500	GPR 5000	GPR 6000	GPR 7000
Largeur de coupe (mm)	2 800	3 400	4 850	5 800	6 750
Largeur hors tout (mm) au transport	2900	3 500	2 450	2 450	2 450
Nombre de rotors/lames	3 x 2	3 x 2	5 x 2	6 x 2	7 x 2
Nombre de roues arrières	2	2	6	6	6
Poids (kg)	850	1 050	1 610	1 840	2 220
Puissance utile (CV)	50 à 80	80 à 100	60 à 90	80 à 120	100 à 150


La série GP FIXES est en attelage n°2 et n°3
*Prise de force tracteurs 1000 trimin

ROTOFAUCHEUSES AXIALES ET DEPORTEES RFL - RF PROVERD

RFL 1200 - 1400 : LA POLYVALENCE A LA PORTEE DES MICRO-TRACTEURS DE 18 À 45 CV



- Important déport hydraulique pour la tonte en toute sécurité des berges, tours d'étangs, bords de chemins

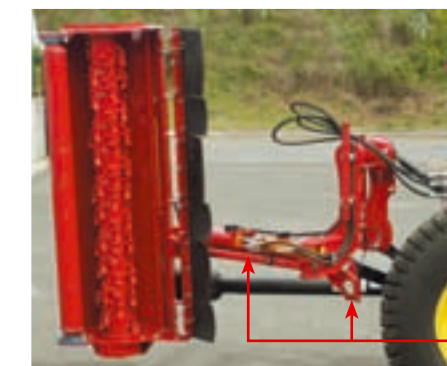

- Orientation hydraulique de la tête de coupe pour faciliter l'entretien des talus, fossés

- Sécurité mécanique et hydraulique en cas d'accrochage



GRAND CHOIX D'ÉQUIPEMENTS :

RFL



- couteaux doubles Y* 25x5
- > tonte régulière (économie de puissance)



- couteaux cuillères* 25x5
- > forte aspiration pour décoller la végétation couchée



- marteaux polyvalents largeur 80 mm
- > coupe nette, broyage parfait de l'herbe et de la végétation plus ligneuse (ronces, fougères, repousses de genêts).

RF PROVERD



- couteaux doubles Y* 40x5
- > tonte régulière (économie de puissance)



- couteaux cuillères* 35x8
- > forte aspiration pour décoller la végétation couchée




- marteaux polyvalents largeur 80 mm
- > coupe nette, broyage parfait de l'herbe et de la végétation plus ligneuse (ronces, fougères, repousses de genêts).

*Couteaux doubles Y et couteaux cuillères interchangeables

	RFL 1200	RFL 1400	RF PRO 1200	RF PRO 1400	RF PRO 1600
A (mm)	1 206	1 424	1 206	1 424	1 640
B (mm)	1 006	1 006	1 648	1 648	1 648
C (mm)	583	583	603	603	603
Cardan normal D (mm)	1 315	1 533	1 362	1 580	1 796
Cardan grand angle	1 623	1 841	1 703	1 921	2 137
Cardan normal E (mm)	922	922	1 084	1 084	1 084
Cardan grand angle	1 230	1 230	1 425	1 425	1 425
Nombre de couteaux (Sections) mm	104 (25x5)	124 (25x5)	60 (40x5)	72 (40x5)	84 (40x5)
Nombre de cuillères (Sections) mm	52 (25x5)	62 (25x5)	30 (35x8)	36 (35x8)	42 (35x8)
Nombre marteaux	16	18	16	18	22
Poids (kg)	315	330	380	400	420
Puissance utile	18 à 35 CV	25 à 45 CV	30 à 45 CV	35 à 65 CV	50 à 80 CV

Atelage n°1 et n°2

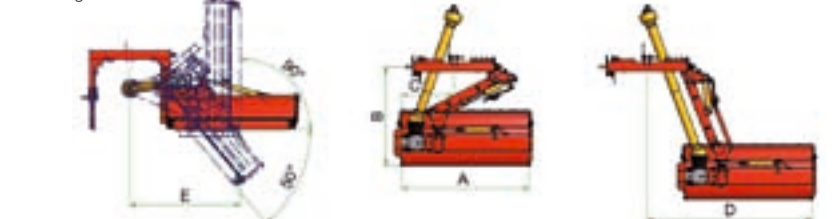

RF PROVERD 1200 - 1400 - 1600 ADAPTES AUX PUISSANCES TRACTEURS DE 45 À 80 CV



EPAREUSE GYRAMAX 830

PUISSANCE, STABILITÉ POUR TRACTEURS COMPACTS



PIVOT centré 3 positions
 • Travail à droite
 • Travail à gauche
 • Travail en arrière



Attelage frontal possible

GRAND CHOIX D'ÉQUIPEMENTS

Rotor 0,80 m (option 1 m)
 > Double sens de rotation

En série 68 couteaux* 25x5
 > broyage herbe, ronces, entretien des haies

En option 34 couteaux cuillères* 25x5
 > + forte aspiration pour décoller la végétation couchée

* Couteaux interchangeables

Marteaux L 80 pour rotor bois
 > entretien des haies




LAMIER
4 disques



LAMIER
4 assiettes à fléaux



Sécateur L 1.50 m, Ø coupe 15 mm
 > coupe nette en toute sécurité
 > entretien régulier des haies, lauriers, thuyas.

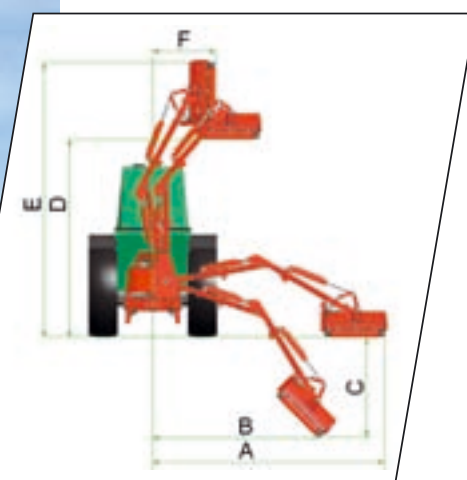

GYRAMAX	830	840
LARGEUR DE COUPE (mm)	800	
A (mm)	3231	Sur devis
B (mm)	1968	
C (mm)	1572	
D (mm)	2997	
E (mm)	3922	
F (mm)	788	
Poids (kg)	480	
Puissance utile	30 à 50 cv	

Attelage n°1 et n°2

BENNES MODULABLES GYRAX

GAMME PROVERD 22 . 37



- Attelage réglable
- Béquille à roue
- Frein de sécurité
- Porte rabattable
- Option réhausse grillagées



	PROVERD 22	PROVERD 37	BM 47	BM 60	BM 47 TRIBENNE	BM 60 TRIBENNE
Charge utile (kg)	1 550	3 000	4 700	6 000	4 700	6 000
Poids vide (kg)	650	700	1 280	1 650	1 280	1 650
Dimensions plateau L x l (m)	3 x 1,5	3 x 1,5	3,6 x 1,96	4 x 1,96	3,6 x 1,96	4 x 1,96
Hauteur des ridelles (m)	0,30	0,50	0,50 1 partie	0,50 2 parties	0,50	0,50 (2 parties)
Hauteur au plancher (m)	0,85	0,85	1,04	1,06	1,04	1,06
Type de porte + hauteur (m)	Rabattable H 0,30 m	Rabattable H 0,50 m	automatique H 0,80 m	2 vantaux H 1,00 m	2 vantaux H 1,00 m	2 vantaux H 1,00 m
Vérin de bannage (volume huile tracteur)	Ø 45,61.76 (3,1 L)	Ø 45,61.76 (3,1 L)	Ø 68,88.107 (6,2 L)	Ø 68,88.107 (8 L)	Ø 68,88.107 (6,2 L)	Ø 68,88.107 (8 L)
Essieu freiné	□ 50 5 axes	□ 50 5 axes	□ 70 6 axes	□ 70 6 axes frein hydraulique	□ 70 5 axes	□ 70 6 axes frein hydraulique
Roues	10,5/65/16	10,5/65/16	11,5/80/15 10 PLYS	12,5/80/15 14 PLYS	11,5/80/15 10 PLYS	12,5/80/15 14 PLYS

Version BM 60 (avec option réhausse)

GAMME BM 47 . 60



- Flèche réglable
- Béquille cric
- Frein de sécurité



Version BM Tribenne

FENDEURS HYDRAULIQUES INDEPENDANTS

	10 T ELECTRIQUE	11 T HY	14 T HY	20 T HY	24 T HY
Entrainement	Moteur électrique 220V 2,2 KW		Cardan + prise de force tracteur		
Centrale hydraulique débit pompe l/mn	7,5	30	38	45	45
Course vérin (mm)	600	600	1 000	1 100	1 190
Dégagement sous coin (mm)	650	650	1 050	1 050	1 250
Ø vérin / Ø tige (mm)	80/40	80/40	90/45	100/50	110/70
Hauteur mini (mm)	1 120 à plat - 1 830 vertical	1 710	1 670	1 710	1 880
Poids (en kg)	163	220	340	390	430



- Coin à double tranchant
 > facilité d'éclatement des bois durs
- Bâti poutre de forte section avec réserve d'huile incorporée
- Socle extra-large, renforcé
- Distributeur à 2 vitesses de descente, 1 vitesse de montée
- Démontage rapide du vérin
 > compact au transport, stockage



À vos côtés tous les jours, grâce à votre revendeur



Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLÔTRE
 86170 CHAMPIGNY LE SEC
 (FRANCE)
 TÉL. 05 49 54 60 44
 FAX 05 49 54 63 08
 e-mail : gyrax@gyrax.fr
 www.gyrax.fr



GYRAX

BROYAGE, TRAVAIL DU BOIS, TRANSPORT

GAMME ESPACES VERTS POUR PARTICULIERS, COLLECTIVITÉS, PROFESSIONNELS



GYRAX RCS POTIÈRES B 312 138 084 Toujours soucieux d'améliorer ses productions, le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels présentés dans ce document. Poteries RCS B 312 138 084 07/2010 blue-chem.fr