

Plateaux fourragers, GYRAX Ulyss PF et PFT

De 6 à 12m



ULYSS PF










ULYSS PFT

**LE PARTENAIRE
DE VOTRE RÉUSSITE**
www.gyrax.fr

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977 



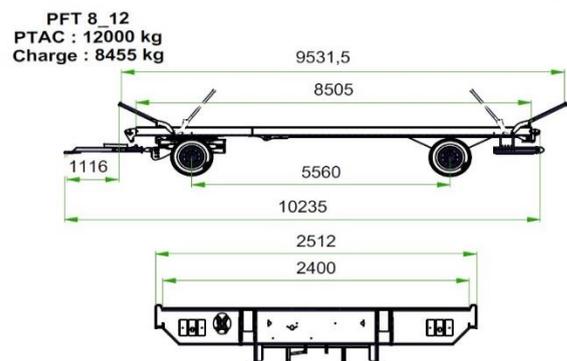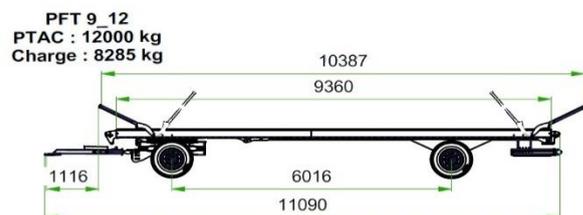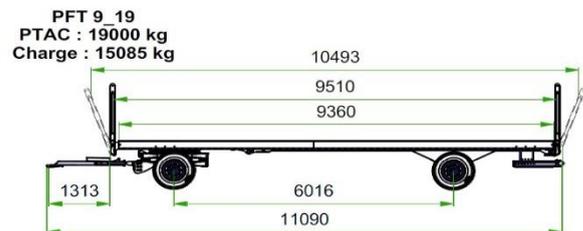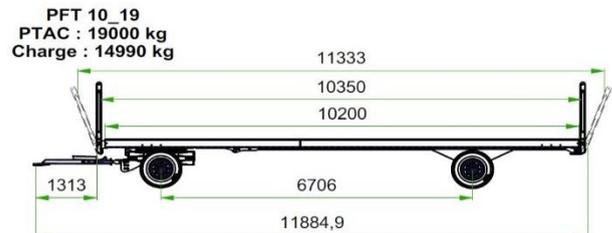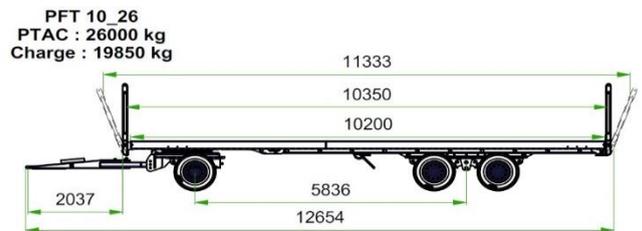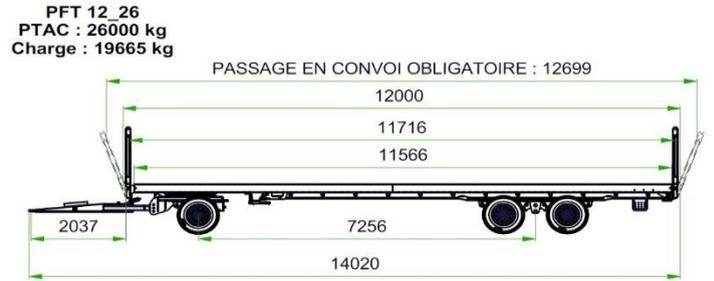
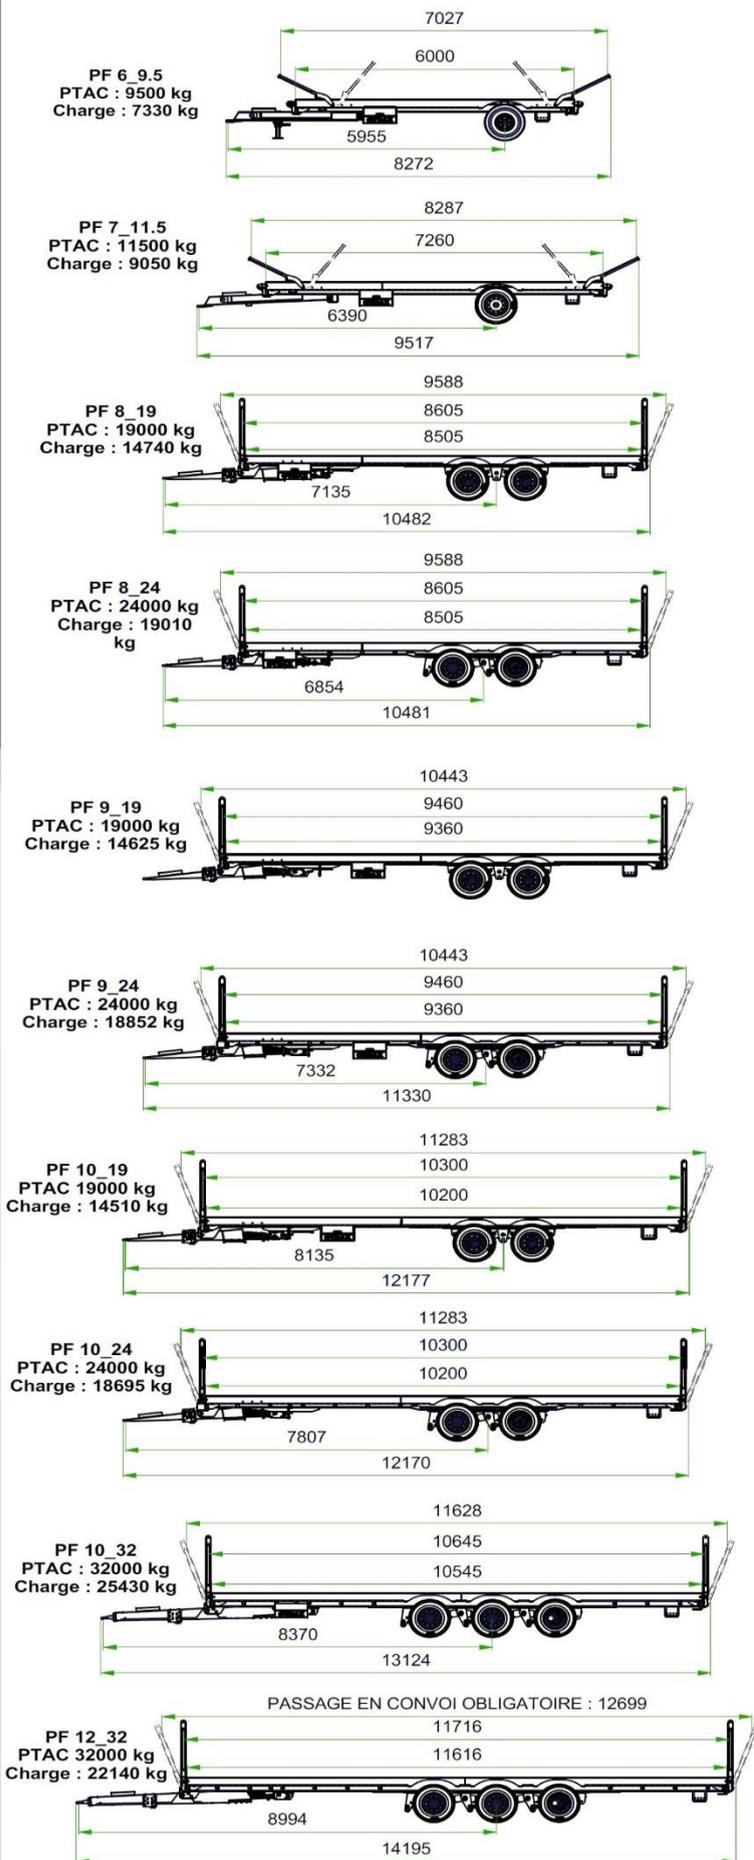


Roue conseillée pour tous les modèles 445/45R19.5

Modèle	Hauteur plancher du plateau avec roue 445/45R19.5
PF6_9.5 à PF12_32	1m05
PFT8_12 à PFT10_19	1m18
PFT10_26 à PFT12_26	1m16




Un fond en 4mm
Le rebord est dans la même tôle que le fond
Un profil « anti chute » des crochets de sangle
avec un bord relevé

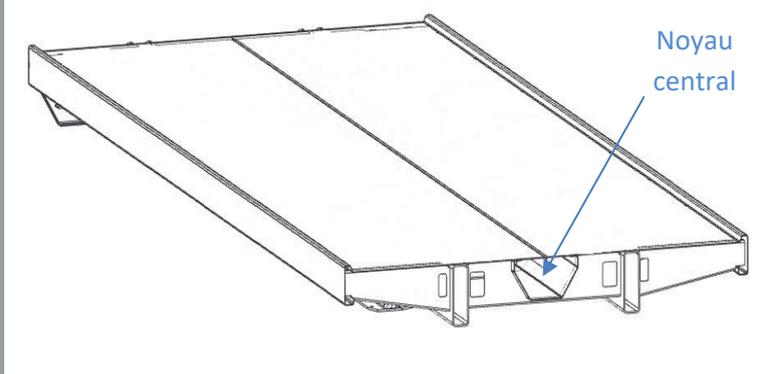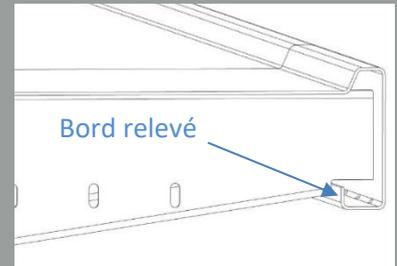

Un noyau central pour renforcer le centre du plateau et éviter une torsion.
Deux longerons en acier à Haute Limite Elastique pour maintenir une rigidité.
Des traverses en tôles pliées pour renforcer sur la largeur tout en minimisant la hauteur du plateau

Section des longerons	Modèle
200x100x8	PF6_9.5 ; PF7_11.5 ; PF8_19 ; PF9_19 ; PF10_19 ; PFT8_12 ; PFT8_12 ; PFT9_12 ; PFT9_19 ; PFT10_19
250x100x8	PF8_24 ; PF9_24 ; PF10_24 ; PFT10_26
300x100x8	PF10_32 ; PF12_32 ; PFT12_26

Flèche à ressort avec béquille hydraulique pour tous les modèles PF sauf les PF6_9.5 et PF7_11.5

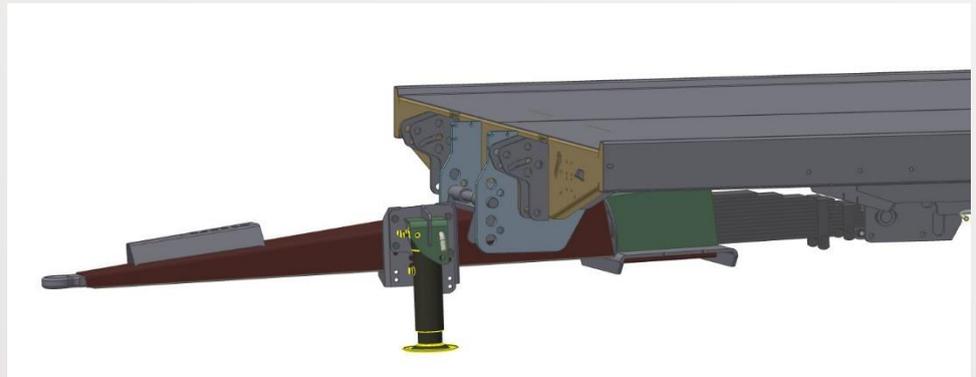



Flèche suspendue par un ressort pour tous les modèles PFT

**LE PARTENAIRE
 DE VOTRE RÉUSSITE**
www.gyrax.fr


CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977



Les PF8_19 à PF10_19 sont équipé d'un tandem
Essieux : carré 90mm
Freins : 350x60

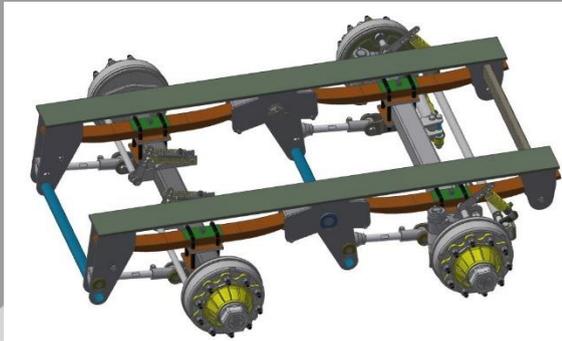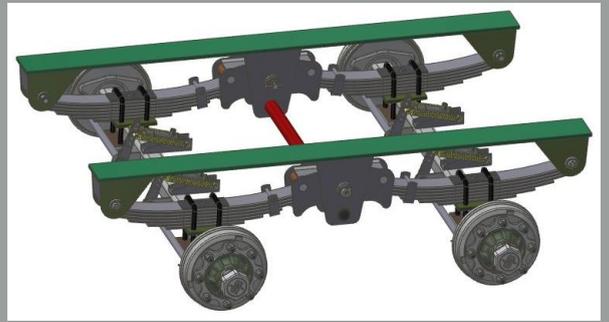


Les PF8_24 à PF10_24 sont équipé d'un tandem
à bielles pour une meilleur stabilité et d'un
essieu suiveur
Essieux : carré 110mm
Freins : 400x80

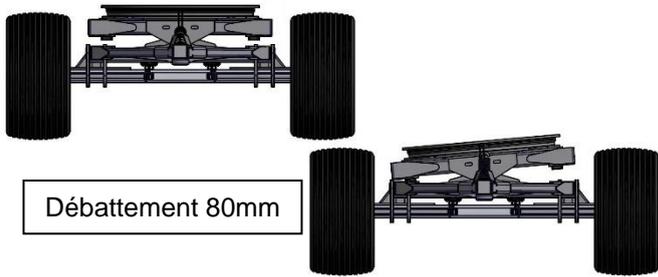

Tourelle basculante à l'avant et essieu fixe à
l'arrière pour Ulyss PFT 8_12 à PFT 10_19 avec les 2
essieux freinés
Pour les modèles PFT8_12 et PFT9_12 essieux de
70mm avec des freins 350x60.
Pour les modèles PFT9_19 et PFT10_19 essieux de
90mm avec des freins 350x60.

Tourelle avec ½ tandem à l'avant
et un tandem à l'arrière pour
Ulyss PFT 10_26 à PFT 12_26
Essieux : carré 100mm
Freins : 400x80 pour les essieux
sous le tandem, (frein sous la
tourelle en option)

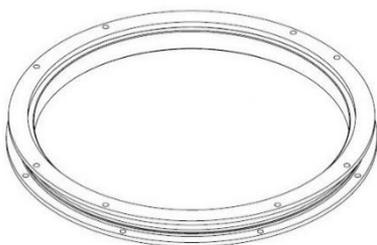


Rond d'avant train diamètre 1060mm (charge axiale 14t)
boulonné à double rangées de billes pour tous les modèles
Ulyss PFT

LE PARTENAIRE
DE VOTRE RÉUSSITE
www.gyrax.fr

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977 



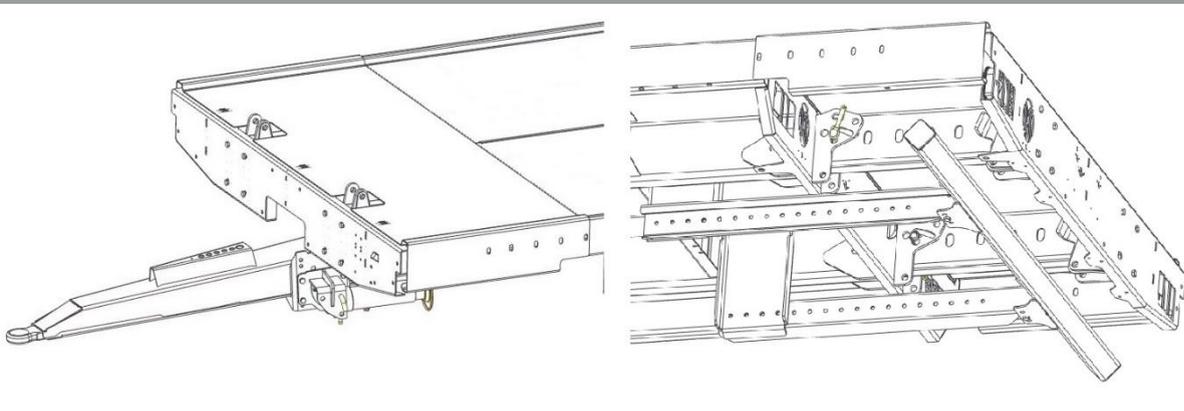

Une rallonge avant de 0.75m et une rallonge arrière de 0.75m réglable tous les 12cm pour augmenter la longueur de plancher du plateau jusqu'à 1m50
Sur les modèles PF8_24 à PF12_32 (Option)

Fond de la rallonge : une tôle de 4 mm ; Longeron de rallonge : 230x80x8

Des échelottes droites 2 positions

Hauteur 1m20



Des échelottes coudées avec jambes de force (Option)

Barrières Hydrauliques pour une stabilisation des bottes ; 3 hauteurs de serrage possibles : 1m35, 2m, 2m65 (Option)



Ulyss PF 9_24



Ulyss PFT 12_26



Z.I, 33 Route de Lençloître
86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
Tél. 05 49 54 60 44 – Fax 05 49 54 63 08
E-mail: gyrax@gyrax.fr – Facebook: GyraX
www.gyrax.fr