

MASCHIO

GASPARDO

Growing Together

ROMPICROSTA



La houe rotative est constituée de bras indépendants avec balancier disposants chacun de deux roues.

Les roues sont montées sur double roulement à billes.

La houe rotative MASCHIO vous permet d'intervenir rapidement et efficacement sur vos cultures afin de garantir une bonne récolte. Elle est spécifiquement utilisée pour les cultures de maïs, de céréales, de tournesol, de betterave, de soja et de légumes.

Après le semis, la houe rotative vous permet de briser la croûte de battance. Cela a pour effet d'oxygéner le sol et de permettre l'infiltration de l'eau. Les plantes bénéficient d'une meilleure croissance, les rendant ainsi plus résistantes à la sécheresse. Durant le même passage, la houe rotative MASCHIO élimine les mauvaises herbes sans endommager la culture, contribuant ainsi à la réduction de l'utilisation d'herbicides. (Ce matériel est particulièrement utilisé en exploitations **BIO répondant ainsi aux réglementations européennes limitant l'usage du glyphosate**).

Pour le désherbage mécanique, la houe rotative peut être utilisée à différents stades : un premier passage de pré-levée permet d'éliminer les mauvaises herbes au stade germination tandis qu'un second passage en post levée permet d'éliminer les adventices aux stades fil blanc - une feuille. (Hauteur de la culture jusqu'à 15 cm)

Version



3 mètres



4.5 mètres



6 mètres

Caractéristiques




Pression au sol réglable mécaniquement par ressorts




Châssis monopoutre avec bras et balanciers



Attelage 3 points

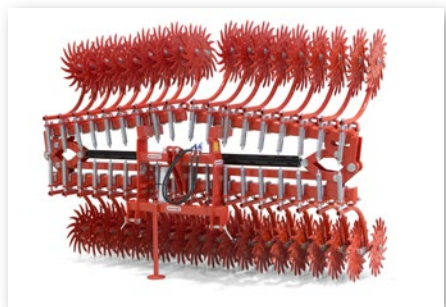


Repliage en portefeuille

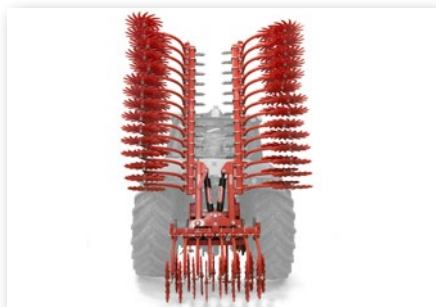

Repliage vertical



Kit de signalisation

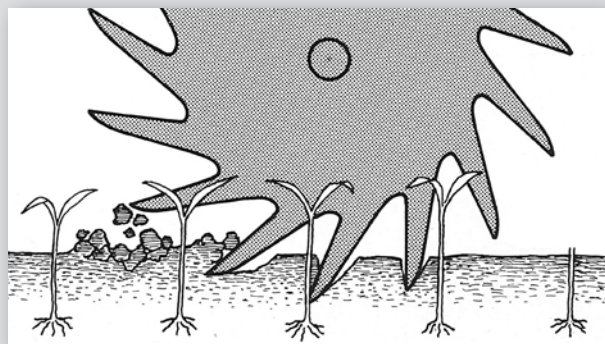

En utilisant une machine de 6 m de large et en travaillant à une vitesse d'environ 15 km/h, on peut atteindre un débit de chantier d'environ 9 ha/h.

La vitesse doit être adaptée au stade de la culture et au type de sol afin de garantir une profondeur de travail d'environ 3 cm.

La houe rotative nécessite peu de réglage grâce aux balanciers assurant une régularité de profondeur constante. La pénétration dans le sol est assurée en toutes circonstances grâce à des étoiles robustes et un équipement lourd.

Données techniques

MODELE	LARGEUR DE TRAVAIL cm	LARGEUR DE TRANSPORT cm	POIDS kg	PUISSANCE TRACTEUR HP	Nbre BRAS/ ETOILES n	REPLIAGE	SYSTEME DE REPLIAGE
MR3F	300	300	850	50-75	18/36	fixe	
MR3PP	300	254	895	50-75	18/36	portefeuille	manuel
MR4.5PPH	450	254	1250	80-100	26/52	portefeuille	hydraulique
MR6PVH	600	254	1745	100-140	36/72	vertical	hydraulique
MR6PPH	600	320	1780	100-140	36/72	portefeuille	hydraulique

MASCHIO GASPARDO FRANCE SARL

37 rue Hippolyte Bayard, 60000 BEAUVAIS - France
e-mail: info@maschio.fr - www.maschio.com

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Sede legale e stabilimento produttivo
Via Marcello, 73 - I-35011 Campodarsego (PADOVA) - Italy
Tel. +39 049 9289810 - Fax +39 049 9289900
info@maschio.com - www.maschio.com