



Commande électro-hydraulique Confort avec joystick

Commande 4 fonctionnalités double effet (ou plus sur demande) et 1 fonctionnalité simple effet (alimentation) par vannes électro-magnétiques.



Rogneuse Modul Line 2 demi-rangs



Rogneuse Modul Line 1 rang complet sur cadre de dépose réglable en hauteur (option)

Votre distributeur agréé :



ERO GmbH
Machines viticoles
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-50
mail@ero.eu
www.ERO-Viti.fr

FZ00012 - 5/2016 | www.Weinich-PR.de

Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non inclus dans l'équipement de série. Sous réserve de modifications techniques.

ERO a établi de nouveaux critères de référence en introduisant sur le marché le couteau rotatif qui équipe aujourd'hui toutes les rogneuses. Ses avantages se traduisent par l'augmentation de la vitesse de travail, l'absence de bourrage des éléments tranchants et une usure minimale. Il était donc inévitable qu'ils séduisent de nombreux professionnels de la viticulture. De plus, le modèle Modul Line se décline en une multitude de variantes, alors n'hésitez pas à nous demander conseil pour créer la rogneuse qui répondra exactement à vos besoins spécifiques.

- **Nombreuses possibilités de réglage manuel** des modules de coupe, même en version standard (hydraulique en option) :
 - Réglage de la largeur de coupe en continu de 0,60 m à 0,45 m
 - Réglage de l'angle de coupe des deux barres verticales par rapport à la barre de coupe horizontale (en A ou en V)
 - Sécurité d'effacement réglable avec retour automatique, vers l'avant et vers l'arrière
 - Réglage du déport
 - Réglage du dévers sur barre de coupe
- Construction robuste et haute précision de l'assemblage grâce à la mise en œuvre de la robotique de soudage et de la découpe laser
- Entraînement des couteaux par blocs de grandes marques, atteignant leur gamme de puissance optimale à partir de 20 l d'huile à la minute pour une pression de 120 bars
- Barres de coupe verticales et horizontales en acier inoxydable
- Système modulaire pour adaptation individuelle



Mât de relevage hydraulique ERO

- Vérin interne, à l'abri des salissures
- Large surface de guidage pour éviter le gauchissement à la montée et à la descente
- Élimination du jeu au moyen de vis de rattrapage de jeu
- Universel car compatible avec tous les outils portés ERO et avec ceux d'autres fabricants, par exemple avec les épampreuses à un rang complet ou avec les effeuilleuses et les prétailleuses Binger Seilzug
- Réglage sans jeu du mât par rapport au support grâce à des possibilités d'ajustage précis
- Montage facile et rapide grâce au système d'attelage à crochets et à l'autocentrage des forures
- Console d'adaptation au tracteur et support de mât indépendants pour faciliter l'attelage à différents types de tracteurs équipés de la console ERO

Rogneuses Modul Line | Profi Line



La perfection dans la vigne

Rogneuse 2 rangs complet PROFI LINE



Rogneuse Modul Line 1 rang complet

- Support de mât avec dévers hydraulique (option)



Montage sur le capot (option) pour Holder ou Carraro

Turbolames en acier inoxydable ERO

- L'acier trempé spécial prévient le dépôt de résidus de végétation sur les surfaces tranchantes (effet antiadhésif)
- Grâce à l'absence de revêtement, la surface des lames ne subit aucune altération, même lors de l'affûtage
- En raison de sa forme arrondie, la lame réalise une coupe exacte et franche
- La forme des couteaux prévient l'enroulement et le cisaillement des fils en cas de conduite serrée
- L'effet d'aspiration des couteaux permet d'éliminer tous les résidus de végétation, même l'extrémité des pousses et les petites feuilles sont décrochées
- Les couteaux, longs de 35,5 cm, sollicitent peu les paliers et la rogneuse peut être attelée très près du tracteur, ce qui réduit le rayon de braquage. De plus, le risque de blessures de la zone fructifère dues aux manœuvres et aux irrégularités du sol est ramené à un minimum



Réglage de l'angle de coupe



Réglage hydraul. du dévers sur coupe complète



Déport hydraulique, 400 mm



Cinématique en Z



Support de mât avec dévers hydraulique



Mât de relevage hydraulique à double effet, 800 mm



Console d'adaptation au tracteur



Rogneuse ERO Modul Line



Commande électro-hydraulique Confort



Commande électrovanne (option)



Sécurité d'effacement sur la barre de coupe (option)



Coupe sylvoise avec ameneur de sarments (option)

- à angle réglable manuellement de 0 - 45°
- moteur hydraulique indépendant



Rogneuse „canne“ bilatérale

- écartement hydraulique inclus (env. 900 mm)
- Réglage électrique du dévers sur coupes compl. (option)
- Barre de coupe externe rallongée de 32 cm env. (option)



Commande électro-hydraulique Confort avec joystick

Commande 4 fonctionnalités double effet (ou plus sur demande) et 1 fonctionnalité simple effet (alimentation) par vannes électro-magnétiques.



Rogneuse Modul Line 2 demi-rangs



Rogneuse Modul Line 1 rang complet
sur cadre de dépose réglable en hauteur (option)

Votre distributeur agréé :



ERO GmbH
Machines viticoles
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-50
mail@ero.eu
www.ERO-Viti.fr

FZ00012 - 5/2016 | www.Weirich-PR.de

Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non inclus dans l'équipement de série.
Sous réserve de modifications techniques.

ERO a établi de nouveaux critères de référence en introduisant sur le marché le couteau rotatif qui équipe aujourd'hui toutes les rogneuses. Ses avantages se traduisent par l'augmentation de la vitesse de travail, l'absence de bourrage des éléments tranchants et une usure minimale. Il était donc inévitable qu'ils séduisent de nombreux professionnels de la viticulture. De plus, le modèle Modul Line se décline en une multitude de variantes, alors n'hésitez pas à nous demander conseil pour créer la rogneuse qui répondra exactement à vos besoins spécifiques.

- **Nombreuses possibilités de réglage manuel** des modules de coupe, même en version standard (hydraulique en option) :
 - Réglage de la largeur de coupe en continu de 0,60 m à 0,45 m
 - Réglage de l'angle de coupe des deux barres verticales par rapport à la barre de coupe horizontale (en A ou en V)
 - Sécurité d'effacement réglable avec retour automatique, vers l'avant et vers l'arrière
 - Réglage du déport
 - Réglage du dévers sur barre de coupe
- Construction robuste et haute précision de l'assemblage grâce à la mise en œuvre de la robotique de soudage et de la découpe laser
- Entraînement des couteaux par blocs de grandes marques, atteignant leur gamme de puissance optimale à partir de 20 l d'huile à la minute pour une pression de 120 bars
- Barres de coupe verticales et horizontales en acier inoxydable
- Système modulaire pour adaptation individuelle



Mât de relevage hydraulique ERO

- Vérin interne, à l'abri des salissures
- Large surface de guidage pour éviter le gauchissement à la montée et à la descente
- Élimination du jeu au moyen de vis de rattrapage de jeu
- Universel car compatible avec tous les outils portés ERO et avec ceux d'autres fabricants, par exemple avec les épampreuses à un rang complet ou avec les effeuilleuses et les prétailleuses Binger Seilzug
- Réglage sans jeu du mât par rapport au support grâce à des possibilités d'ajustage précis
- Montage facile et rapide grâce au système d'attelage à crochets et à l'autocentrage des forures
- Console d'adaptation au tracteur et support de mât indépendants pour faciliter l'attelage à différents types de tracteurs équipés de la console ERO



Rogneuses Modul Line | Profi Line



La perfection dans la vigne

Rogneuse 2 rangs complet PROFI LINE



Rogneuse Modul Line 1 rang complet

- Support de mât avec dévers hydraulique (option)



Montage sur le capot (option) pour Holder ou Carraro

Turbolames en acier inoxydable ERO

- L'acier trempé spécial prévient le dépôt de résidus de végétation sur les surfaces tranchantes (effet antiadhésif)
- Grâce à l'absence de revêtement, la surface des lames ne subit aucune altération, même lors de l'affûtage
- En raison de sa forme arrondie, la lame réalise une coupe exacte et franche
- La forme des couteaux prévient l'enroulement et le cisaillement des fils en cas de conduite serrée
- L'effet d'aspiration des couteaux permet d'éliminer tous les résidus de végétation, même l'extrémité des pousses et les petites feuilles sont décrochées
- Les couteaux, longs de 35,5 cm, sollicitent peu les paliers et la rogneuse peut être attelée très près du tracteur, ce qui réduit le rayon de braquage. De plus, le risque de blessures de la zone fructifère dues aux manœuvres et aux irrégularités du sol est ramené à un minimum



Réglage de l'angle de coupe



Réglage hydraul. du dévers sur coupe complète



Déport hydraulique, 400 mm



Cinématique en Z



Support de mât avec dévers hydraulique



Mât de relevage hydraulique à double effet, 800 mm



Console d'adaptation au tracteur



Rogneuse ERO Modul Line

Commande électro-hydraulique Confort



Commande électrovanne (option)



Sécurité d'effacement sur la barre de coupe (option)



Coupe sylvose avec ameneur de sarments (option)
▪ à angle réglable manuellement de 0 - 45°
▪ moteur hydraulique indépendant



Rogneuse „canne“ bilatérale

- écartement hydraulique inclus (env. 900 mm)
- Réglage électrique du dévers sur coupes compl. (option)
- Barre de coupe externe rallongée de 32 cm env. (option)

Votre distributeur agréé :



ERO GmbH
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-1099
mail@ero.eu
www.ero.eu



Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non incluses dans l'équipement de série.

Sous réserve de modifications techniques.

Rogneuses

ELITE View & ELITE View PROcut



Options

ELITE VIEW & ELITE VIEW PROcut

- Nombreuses possibilités de réglages hydrauliques
- Barres de coupe horizontales à quatre couteaux
- Coupes sylvo
- Ameneur de sarments



La perfection dans la vigne



Rogneuse ELITE VIEW 2 demi-rangs Confort

Équipement de série :

- Nombreuses possibilités de réglages manuels:
 - Dévers coupes complètes, 25°
 - Réglage de l'angle de coupe, barres verticales
 - Réglage de l'angle des coupes horizontales, 90° - 0°
 - Réglage de la hauteur des coupes horizontales, 400 mm
 - Pivotement des coupes horizontales vers l'arrière et blocage en position de transport
- Couvercle de protection pour poulie de courroie (seulement sur le modèle ELITE VIEW)
- Réglage largeur : de 1,05 m à 2,85 m
- Sécurité d'effacement sur coupes verticales et horizontales avec retour automatique par ressort à gaz
- Turbolames aspirantes en acier inoxydable avec effet antiadhésif (ne coupent pas le fil de fer)
- Commande électro-hydraulique Confort avec joystick
- Deux mâts de relevage hydrauliques à double effet, avec course 500 mm
- Montage aisé par auto-centrage des forures, possibilité d'adaptation à tous les types de tracteurs
- Pied de dépose

Distributeur nécessaires: 1 x se avec retour libre



Rogneuse ELITE VIEW PROcut 2 demi-rangs Confort

Équipement de série :

Comme rogneuse ERO ELITE VIEW 2 demi-rangs Confort (voir à gauche)

Un profilé en aluminium anodisé a été spécialement développé pour la série PROcut afin de proposer la meilleure réponse aux exigences de l'utilisateur.

- Profilé fermé pour une protection optimale de l'unité d'entraînement
- Surface anodisée de haute qualité, facile à nettoyer
- Déflecteurs inox sur les barres de coupe pour améliorer la qualité du travail et la protection des couteaux et du tracteur contre les salissures

Unité d'entraînement perfectionnée

- grâce à l'utilisation de paliers grande dimension
- Unité d'entraînement fermée et paliers étanches pour prévenir la pénétration de l'eau et des salissures
- Dimensionnement optimal de l'unité d'entraînement par courroies trapézoïdales à nervures ne nécessitant aucun entretien
 - les courroies n'ont pas besoin d'être retendues
 - accroissement de la puissance transmise (couple plus élevé)

Lames turbo perfectionnées

- anti-adhésives avec effet d'aspiration,
- longueur 375 mm, robustesse renforcée, contour modifié
 - amélioration de la performance et de la qualité du travail





Rogneuses ELITE



La perfection dans la vigne

La rogneuse ELITE séduit par la diversité des options proposées. Les modèles demi-rang et rang complet sont disponibles en version unilatérale et bilatérale. Les organes de coupe disposent tous d'une sécurité d'effacement autonome. Sa construction extrêmement robuste fait face aux conditions de travail les plus difficiles.

Vous avez le choix entre 7 hauteurs de coupe couvrant une longueur de 100 cm à 195 cm, à sélectionner en fonction des caractéristiques de votre vignoble.

La commande électro-hydraulique Confort avec joystick (version de base) est incluse dans l'équipement de série des modèles ELITE Confort.



Rogneuse un demi-rang



Les barres de coupe entièrement rétractables et l'écimeuse repliable sécurisent les déplacements sur route (équipement de série).




Rogneuse un rang complet



Rogneuse deux rangs complets



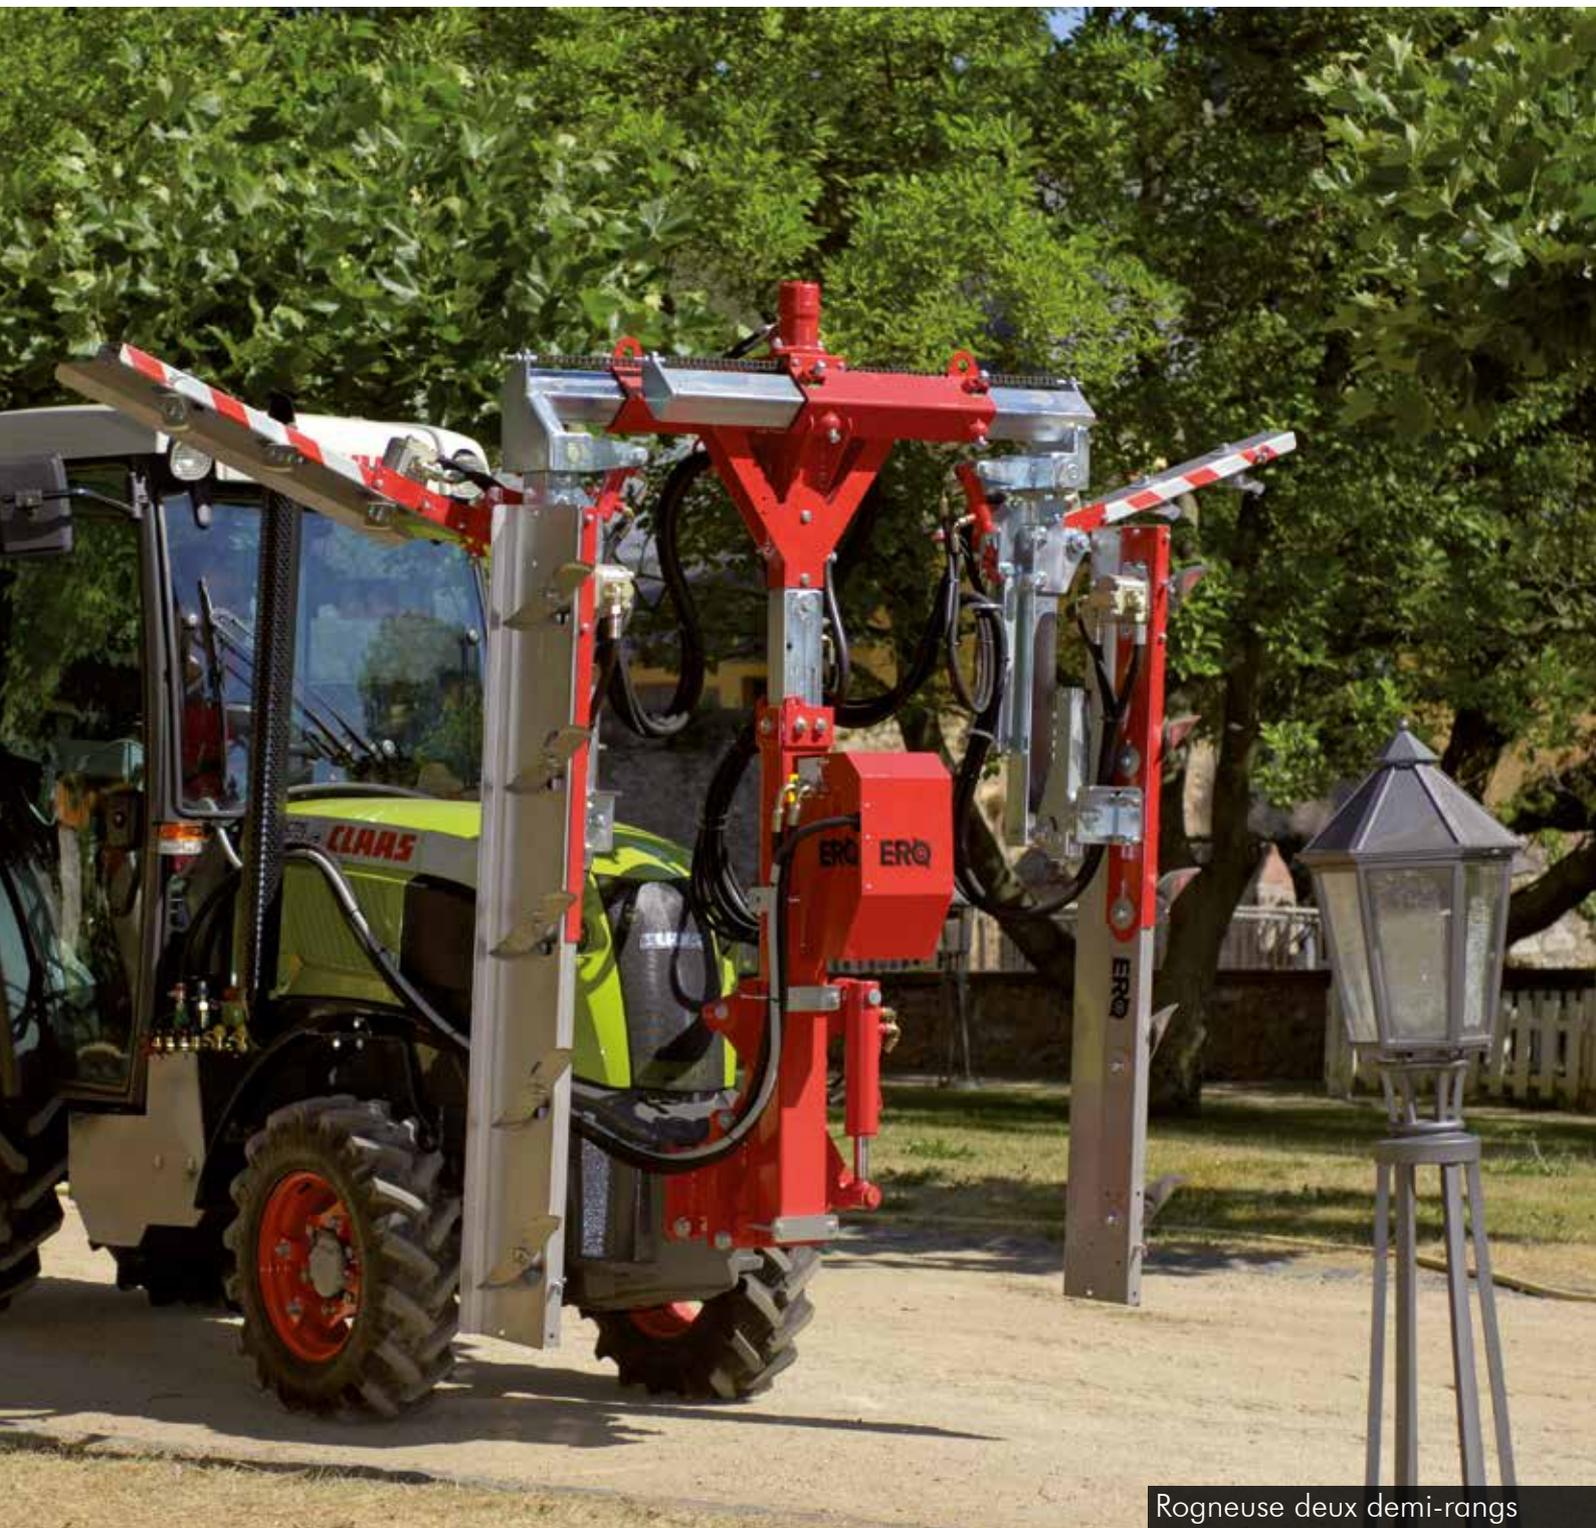

Rogneuse deux demi-rangs

rentable | efficace | résistante



compacte | modulable | fiable

Vous recherchez une rogneuse à toute épreuve ? Vous l'avez trouvée ! Avec ses panneaux en inox, la rogneuse ELITE ERO est à la fois stable et légère. Ses multiples possibilités de réglage permettent de l'adapter à tous les modes de conduite de la vigne. Elle s'attèle aussi bien aux tracteurs vigneron étroits qu'aux tracteurs fruitiers et standard. Elle garantit un travail facile et rapide, même dans les grandes parcelles à larges interlignes.



Équipement de série:

- Réglages manuels:
 - Déport du module de coupe
 - Dévers du module de coupe (30°)
 - Angle de la barre de coupe horizontale (90°)
 - Hauteur de la barre de coupe horizontale (40 cm)
 - Largeur de coupe de 15 cm à 85 cm (rang complet)
 - Angle de coupe de la barre verticale
 - Écartement des modules de coupe (uniquement pour ELITE deux demi-rangs Confort et ELITE deux rangs complets Confort)
- Sécurité d'effacement sur les barres de coupe horizontale et verticale et retour automatique commandés par ressort à gaz
- Turbolames aspirantes et repoussant le fil, antiadhésives
- Mât de relevage double effet avec vérin interne, disponible avec course de 500 mm ou 800 mm (1100 mm en option)
- Montage rapide grâce à l'auto-centrage des forures, attelage à tous types de tracteur
- Commande électro-hydraulique Confort avec joystick, version de base (sur ELITE Confort uniquement)
- Cadre de stockage avec relevage hydraulique ou pied de dépose, selon modèle (voir p. 19, équipement et options)

Une rogneuse moderne doit offrir une visibilité optimale pendant le travail et lors des déplacements sur route - comme la ELITE Profi Line. Grâce à la commande électro-hydraulique Confort (version de base) intégrée dans l'équipement de série, un seul distributeur simple effet avec retour libre au tracteur suffit pour commander les multiples possibilités de réglage. La hauteur, le dévers et le déport se règlent séparément pour chaque module de coupe. Ainsi, le travail dans les vignobles en terrasses ne présente plus le moindre problème. Les mâts de relevage sont conçus pour passer au plus près du feuillage, la robustesse de la construction permet d'intervenir sans difficulté sur les rangs les plus larges et les parcelles les plus étendues.





ELITE Profi Line

souple | robuste | durable



puissante | précise | multifonctionnelle

La non-taille, ou taille minimale, et la taille simple cordon sont des modes de conduite qui confrontent la rogneuse à des exigences bien spécifiques. C'est pourquoi ERO propose maintenant la rogneuse ELITE Profi Line simple cordon, conçue pour traiter les matelas végétaux jusqu'à 115 cm d'épaisseur. La largeur de coupe (distance entre les coupes verticales) est réglable en continu de 15 cm à 115 cm. Chaque coupe verticale propose 3 réglages d'angle. Les ameneurs de sarments, disponibles en option, attrapent même les sarments les plus bas et offrent ainsi une taille impeccable.



cordons 2 rangs complets avec ameneurs de sarments



ELITE Profi Line simple cordon (largeur de coupe 115 cm)



Barre de coupe horizontale de 132 cm.



Position repliée compacte pour déplacements sur route.

La rogneuse à rampe de coupe ELITE, qui fait depuis longtemps la démonstration de son efficacité dans les vignobles, a été remaniée. Les organes de coupe sont constitués de longues lames dentées qui garantissent un travail parfaitement propre.

Cette rogneuse à dispositif double lame offre tous les réglages des autres modèles ELITE pour un confort identique. Chaque organe de coupe est équipé d'une sécurité d'effacement indépendante.



Unilatérale L avec ameneur de sarments



Bilatérale L avec ameneur de sarments



Rampe horizontale largeur de coupe 80 cm





Rogneuse ELITE unilatérale 1 rang complet à lame double

éprouvée | précise | conviviale


Équipement de série



Sécurité d'effacement sur les barres de coupe horizontale et verticale et retour automatique commandés par ressort à gaz



Réglage manuel de la largeur de coupe (15 cm - 85 cm)

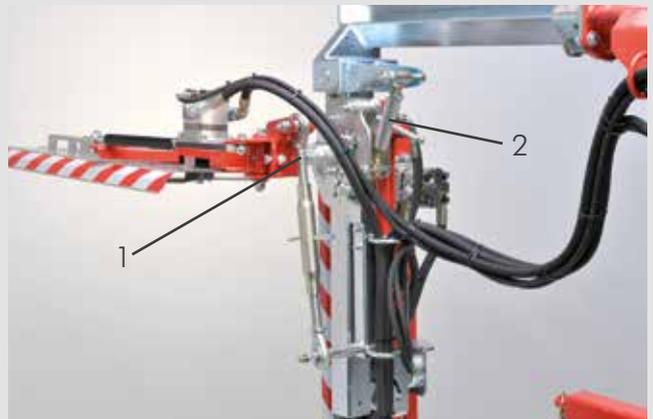

1 - Réglage de l'angle de la barre de coupe horizontale (90°)
2 - Correction du dévers du module de coupe (30°)
Commande hydraulique en option.

Turbolames inox

- L'acier trempé spécial prévient le dépôt de résidus de végétation sur la lame (antiadhésif)
- La surface des lames ne subit aucune altération même lors de l'affûtage (pas de revêtement)
- En raison de sa forme arrondie, la lame réalise une coupe franche
- La forme des couteaux prévient le cisaillement et l'enroulement des fils
- L'effet d'aspiration produit par les couteaux élimine tous les résidus du matelas végétal, même l'extrémité des pousses et les petites feuilles sont décrochées
- Les couteaux, longs de 35,5 cm, sollicitent peu les paliers ; la rogneuse peut être attelée très près du tracteur, ce qui réduit le rayon de braquage. De plus, le risque de blessures de la zone fructifère dues aux manœuvres et aux irrégularités du sol est ramené à un minimum
- Certification de conformité à la norme DIN EN 706



Équipement de série



Mât de relevage avec course de 500 mm ou 800 mm (1100 mm en option)

- Vérin double effet interne pour protection optimale contre les salissures;
- Large surface de guidage pour éviter le gauchissement en levant et en baissant le mât;
- Élimination du jeu par vis d'ajustement;
- Universel car compatible avec tous les outils portés ERO et ceux d'autres constructeurs, p. ex. avec les épampreuses à un rang complet, les effeuilleuses et les prétailleuses Binger.



- 1 - Support rigide pour mât de relevage
2 - Adaptateur trois points cat. I (en option)



Limiteur de pression 6 bars pour protéger le moteur en cas de pic de pression au retour. Protège également en cas d'erreur de manipulation ou d'utilisation inappropriée.



Le mât de relevage ERO est également conçu pour accueillir les outils Binger.



Cadre de dépose à hauteur réglable pour ELITE un demi-rang et ELITE un rang complet.



Pied de dépose (uniquement pour ELITE deux demi-rangs Confort et ELITE deux rangs complets Confort).



ELITE Profi Line sur cadre de stockage.

Options



Ameneur de sarments sur coupe sylvoz à un couteau.



Ameneur de sarments sur coupe sylvoz à deux couteaux

Ameneur pour relever les sarments bas

- Adaptation de la hauteur et de l'angle de l'ameneur de sarments au couteau sylvoz.
- Entraînement via le circuit hydraulique de la rogneuse, aucun distributeur additionnel n'est nécessaire.
- Un diviseur de débit disponible en option assure la régulation individuelle du régime de l'ameneur de sarments.
- En fonction du modèle de tracteur et/ou de votre ELITE, les ameneurs de sarments peuvent être entraînés par le système hydraulique du tracteur.



Écartement hydraulique des modules de coupe: les pièces de tête disponibles en plusieurs dimensions permettent de traiter des rangs larges de 1,38 m à 3,50 m.



Réglage hydraulique de la hauteur de coupe horizontale (40 cm)



Déport hydraulique (40 cm)



Réglage hydraulique de la largeur de coupe (version rang complet) Largeur de coupe 15 cm - 85 cm, ELITE Profi Line simple cordon, largeur de coupe 15 cm - 115 cm.

Options



Cinématique en Z pour déplacement du module de coupe devant le tracteur. Dispositif nécessaire pour sortir des rangs en fausse ligne, assure une meilleure visibilité lors des déplacements sur route.



Coupe horizontale avec 4 couteaux, largeur de coupe 1,15 m pour matelas végétaux épais (équipement standard pour ELITE Profi Line simple cordon).



Cinématique en Z, construction renforcée avec 2 vérins, obligatoire pour la rogneuse ERO ELITE unilatérale 1 rang complet à partir d'une longueur de coupe de 185 cm.



Support pour mât de relevage avec dévers hydraulique (54°)



Accueil pour mât de relevage avec dévers hydraulique renforcé (54°, 2 vérins).



Les illustrations renferment des composantes optionnelles.

Options



Commande électro-hydraulique Confort avec joystick (version de base, uniquement pour modèles ELITE)

- Commande jusqu'à 8 fonctions double effet (selon version) et 1 fonction simple effet (entraînement rogneuse) par électrovannes
- Équipement de série avec flexibles hydrauliques vissés
- Coupleurs hydrauliques en option



Refroidisseur d'huile pour le retour libre



Soupapes de commutation:
ERO propose divers distributeurs pour la commande de plusieurs fonctions double effet.



Centrale hydraulique

avec pompe 26 cm³ ou 36 cm³.
41 l/min ou 50 l/min (selon version),
capacité du réservoir hydraulique 100 l,
refroidisseur d'huile, régulateur de débit,
interrupteurs thermiques pour ventilateur,
voyants niveau et température d'huile.



Boogie pour tous les outils portés ERO

Boogie

Fiche technique:

- Largeur de voie réglable de 1 000 mm à 1 385 mm
- Empattement réglable de 1 060 mm à 1 365 mm
- Pneumatiques 15x6.00-6 (Ø: 368, largeur: 154, Ø jantes: 6")
- Attelage 3 points cat.: CAT-1
- Poids: 220 kg
- Capacité de charge: 1 000 kg
- Essieu oscillant (avec verrouillage pour stockage et déplacement sur route)
- Ajustement de l'oscillation max. au moyen d'embouts en caoutchouc
- Adaptation de la longueur du cadre aux outils par verrous à cliquet
- Utilisable avec les produits Binger également




Protection anti-coupure pour rogneuse avec boogie

Pièces de tête et consoles d'attelage

Les rogneuses ERO ELITE bilatérales sont proposées avec des pièces de tête et des adaptations tracteur (ELITE Profi Line) de différentes dimensions à choisir en fonction de l'interligne :


Rogneuse ELITE deux demi-rangs

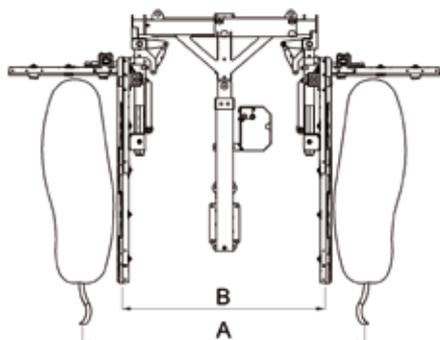

Version pièce de tête

IV	A : 1,38 m – 2,18 m B : 0,88 m – 1,68 m
I	A : 1,60 m – 2,70 m B : 1,10 m – 2,20 m
V	A : 1,60 m – 3,00 m B : 1,10 m – 2,50 m
II	A : 1,80 m – 3,00 m B : 1,30 m – 2,50 m
VI	A : 1,80 m – 3,50 m B : 1,30 m – 3,00 m
III	A : 2,10 m – 3,50 m B : 1,60 m – 3,00 m


Rogneuse ELITE un rang complet

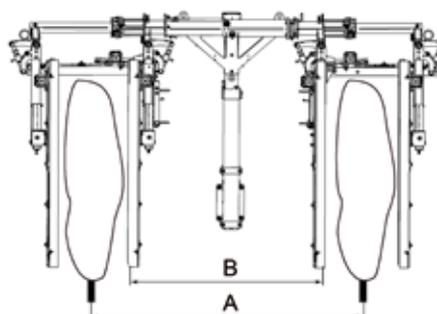

Version pièce de tête

V	A : 1,60 m – 3,00 m B : 1,10 m – 2,50 m
III	A : 2,10 m – 3,50 m B : 1,60 m – 3,00 m


Rogneuse ELITE Profi Line

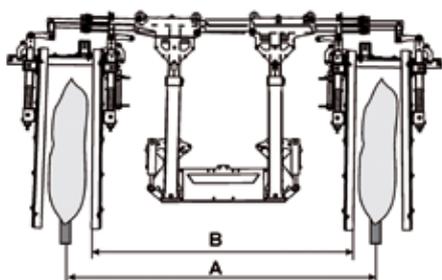

Version pièce de tête

I	A : 2,40 m – 3,20 m B : 1,90 m – 2,70 m
II	A : 2,50 m – 3,30 m B : 2,00 m – 2,80 m
III	A : 2,60 m – 3,40 m B : 2,10 m – 2,90 m

Rogneuse ELITE Profi Line simple cordon

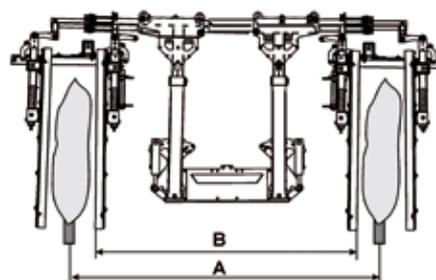

Version pièce de tête

I	A : 2,50 m – 3,30 m B : 1,90 m – 2,70 m
II	A : 2,60 m – 3,40 m B : 2,00 m – 2,80 m
III	A : 2,70 m – 3,50 m B : 2,10 m – 2,90 m

A = Interligne

B = Réglage largeur

Équipement et options

Équipement		Modèle							
		ELITE							
		un demi-rang	un demi-rang Confort	deux demi-rangs Confort	un rang complet	un rang complet Confort	deux rangs complets Confort	Profi Line deux rangs complets	Profi Line simple cordon
manuel	Écartement des modules de coupe	-	-	✓	-	-	✓	-	-
	Déport du module de coupe	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
	Dévers du module de coupe (30°)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Réglage de l'angle de coupe de la barre verticale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Réglage de l'angle de la barre de coupe horizontale (90°)	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Réglage de la hauteur de la barre de coupe horizontale (40 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Réglage de la largeur de coupe (15 cm - 85 cm)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Sécurité d'effacement sur les barres de coupe horizontale et verticale et retour automatique commandés par ressort à gaz		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turbolames aspirantes et repoussant le fil, antiadhésives		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montage facile grâce à l'auto-centrage des forures, attelage à tous types de tracteurs		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Commande électro-hydraulique Confort avec joystick (version de base, uniquement pour modèles ELITE)		-	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓
hydraulique	Écartement des modules de coupe	-	-	○	-	-	○	-	-
	Déport du module de coupe (40 cm)	○	○	-	○	○	-	✓	✓
	Dévers du module de coupe (30°)	○	○	○	-	-	-	-	-
	Réglage de l'angle de la barre de coupe horizontale (90°)	○	○	○	-	-	-	-	-
	Réglage de la hauteur de la barre de coupe horizontale (40 cm)	○	○	○	○	○	○	○	○
	Réglage de la largeur de coupe (15 cm - 85 cm / 215 cm - 1,15 cm)	-	-	-	○ ¹	○ ¹	○ ¹	○ ¹	✓ ²
	Largeur de coupe 1,15 m, Coupe horizontale avec 4 couteaux	○	○	○	-	-	-	-	✓
	Cinématique en Z (commande électro-hydraulique Confort nécessaire)	○	-	-	○	○	-	-	-
	Cinématique en Z, construction renforcée, 2 vérins (commande Confort requise)	-	-	-	○	○	-	-	-
	Couteau(x) sylvose avec moteur hydraulique indépendant(s), réglage manuel 0° - 45° (rallonge barre(s) de coupe 32 cm incluse(s))	○	○	○	○	○	○	○	○
Ameneur(s) de sarments hydraulique(s)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Mât de relevage 800 mm (standard) long. du mât: 1 200 mm, course: 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 x 800 mm	2 x 800 mm	
Mât de relevage 500 mm (pour montage sur capot), longueur du mât: 850 mm, course: 500 mm	●	●	●	●	●	●	-	-	
Mât de relevage 1 100 mm longueur du mât: 1 500 mm, course: 800 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	
Support pour mât de relevage rigide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	
Support pour mât de relevage avec dévers hydraulique 54° (27° de chaque côté)	○	○	○	○	○	○	✓	-	
Support pour mât de relevage avec dévers hydraulique 54° (27° de chaque côté), construction renforcée, 2 vérins	○	○	○	○	○	○	-	✓	
Pied de dépose	-	-	✓	-	-	✓	-	-	
Cadre de dépose réglable en hauteur	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	
Boogie	-	-	○	-	○	○	○	○	

✓ = en série ● = ou autre ○ = en option - = non disponible

┌ Votre distributeur agréé : ┐



ERO GmbH
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-1099
mail@ero.eu
www.ero-viti.fr

Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non incluses dans l'équipement de série. Sous réserve de modifications techniques.



Votre distributeur:



08/2018- 50023224 | www.Weirich-PR.de



Modèle LSA320 AU3

Rogneuse LSA 320



Modèle LSA320 AU3V



Modèle LSA320 ALJ3



Modèle LSA320 AU3P
en position de travail



Modèle LSA320 AU3P
sur la voie publique



Modèle LSA320 ALL4



Modèle LSA320 AL2

Texte et illustrations sont fournis à titre indicatif uniquement. Les produits photographiés sont partiellement équipés d'options qui ne sont pas incluses dans l'équipement standard. Sous réserve de modifications techniques.

La rogneuse LSA 320 AU3P Binger Seilzug offre une très grande diversité d'équipements, allée à une construction robuste ne nécessitant qu'une maintenance minimale.

Les barres de coupe en acier inoxydable peuvent recevoir jusqu'à sept couteaux. La position basse du point d'attelage permet d'abaisser le centre de gravité pour travailler en toute sécurité, même sur des tracteurs légers. Des procédés de fabrication modernes, assistés par ordinateur, garantissent la précision absolue de l'ajustement des pièces pour un positionnement parfait de toutes les composantes.

Chacune des barres de coupe verticales et horizontales est entraînée par un moteur à huile indépendant. Les gros paliers à billes des couteaux, lubrifiés à vie, et les courroies plates ne nécessitent aucune maintenance. Le débit d'huile est très faible, entre 18 et 20 litres.

Le modèle LSA 320 AU3P dispose d'une fonction parallélogramme brevetée pour le réglage hydraulique en continu de la largeur de coupe pendant le déplacement du tracteur. Le repli intégral des barres de coupe vers l'arrière du tracteur facilite le déplacement sur route et la sortie des rangs courts.



Les modèles AC 3, AU 3 et AU 3V proposent une largeur de coupe à réglage manuel. Les modèles AU disposent en série du réglage d'angle et de la sécurité d'effacement sur les barres de coupe extérieures.

Grâce à la suspension à ressort et au réglage manuel de hauteur sur la coupe horizontale, la flexibilité de la AU 3V permet de l'adapter facilement à toutes les configurations.

La LSA 320 ALJ3 est équipée d'un couteau sylvoz.

Équipement de base du modèle LSA320 AU3P

- Barres de coupe avec couteaux en inox
- Sécurité d'effacement sur la coupe extérieure
- Réglage hydraulique de la largeur de coupe
- Réglage manuel de l'angle de coupe sur la coupe extérieure

Modèle LSA320 AU3P