

Alimentation

# DISTRIMAT

## Une conception et des matériaux robustes

 **DISTRIMAT est une gamme de vis à spire composée de nombreux modèles qui s'adaptent à tous vos besoins.**

D'une grande souplesse, DISTRIMAT peut transporter l'aliment (farine ou granulés) jusqu'à 70 m de distance.

Simple et facile à implanter, les courbes à 45° permettent une distribution dans toutes les directions.

Peu coûteuses, elles sont économiques en énergie (de 0,75 à 2,2 Kw).

Les vis à spire DISTRIMAT sont adaptées aux besoins de l'éleveur :

- Débit (aliment de densité 0,65)  
de 220 à 3400 kg/heure à 0°  
de 140 à 2200 kg/heure à 45°
- Vitesse adaptée à la nature de l'aliment à transporter (ex. lapin)

Elles sont fiables, matériau de qualité garantissant un bon fonctionnement dans la durée :

- Spire trempée à l'huile
- Courbes grand rayon



**Souplesse d'utilisation**

**Simple et facile à implanter**

**Adaptation aux besoins de l'éleveur**

**Fiabilité, matériaux de qualité**


# DISTRIMAT

Une conception et des matériaux robustes

Diamètre	60			90					125		
Vitesse rotation	116	187	363	116	187	363	363	363	187	363	363
Puissance	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	1,5 Kw	2,2 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw	2,2 Kw
Granulé D=0,65											
Débit Kg/Heure à 0°	220	350	690	530	860	1680	1680	1680	1700	3400	3400
Débit Kg/Heure à 45°	140	230	460	350	570	1120	1120	1120	1100	2200	2200
Longueur maxi	70	70	70	40	40	40	55	70	25	25	40
Type d'utilisation	Lapin Porc Bovin Volaille	Porc Bovin Volaille		Lapin Porc Bovin Volaille	Porc Bovin Volaille			Porc Volaille			
Granulométrie maxi	6	6	10	10			14				

## Tête d'entraînement


avec sécurité anti bourrage de 0,75 à 2,2 Kw  
de 116 tours à 363 tours/minutes

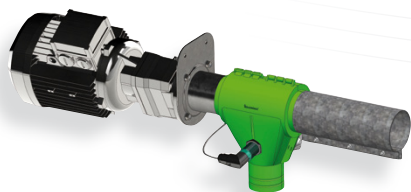

## Piquage en polyéthylène




sortie Ø50



sortie Ø80


## Palier de départ

étanche avec axe de vis et limiteur de débit.




## Vannes

Vannes automatiques avec corps de vanne  
plastique ou inox et vérin inox pour dosage  
pondéral par descente.



## Boitard B plus

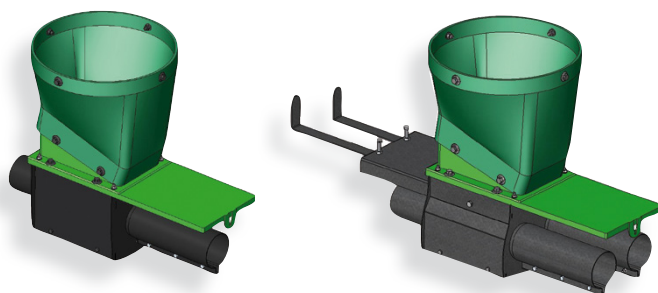

## Circuit et courbe de Ø125, Ø90, Ø60

Spire en acier haute résistance trempée à l'huile

Cachet du revendeur